


PDM, Sprechstelle

## PDM-208 B

PDM-208 B + PZM-310 B

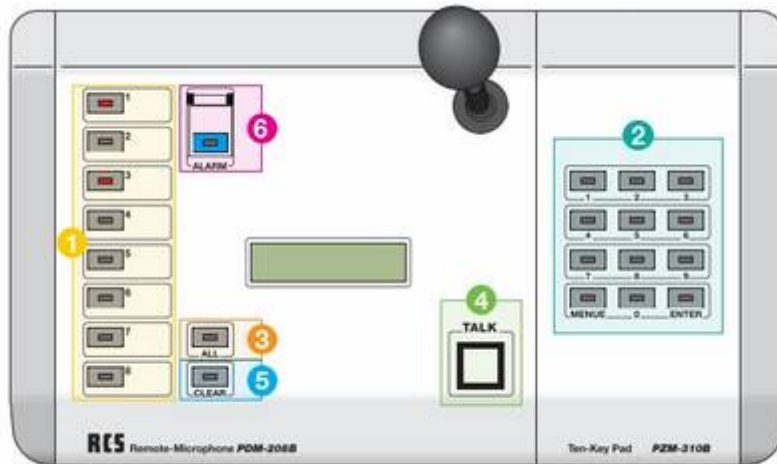

### RUFKREISBILDUNG DURCH AKTIVIEREN EINER ODER MEHRERER GRUPPENTASTEN

<b>1</b>	<b>Linien- und Funktionstasten</b> - Durch selektives drücken dieser Tasten werden jeweilige Lautsprecher Linien ausgewählt oder jeweilige Relaisfunktion direkt aktiviert.
<b>2</b>	Mit Hilfe des <b>Zehner-Tastaturblock</b> können einzelne Linien direkt angesprochen werden.
<b>3</b>	<b>„ALL“-</b> Taste drücken um Sammelruf zu wählen
<b>4</b>	<b>„TALK“-</b> Taste drücken und gedrückt halten, um einen Ruf abzusetzen. Vorgang abwarten, die <b>„TALK“-</b> Taste leuchtet dauerhaft grün, Durchsage beginnen.
<b>5</b>	Wenn die <b>„TALK“-</b> Taste dauerhaft rot leuchtet, ist das Anlagensystem aufgrund einer Durchsage von einer anderen Sprechstelle, oder Alarm besetzt.
<b>6</b>	<b>„CLEAR“-</b> Taste um die Vorwahl zu löschen Schnelles Blinken der <b>„CLEAR“-</b> Taste signalisiert einen Fehler an der Zentrale PSS-224C
<b>6</b>	<b>„ALARM“-</b> Taste startet Alarmierung. Durch drücken und gedrückt halten der <b>„CLEAR“-</b> Taste (min. 5 sec) wird die Alarmierung zurückgesetzt.

From:  
<https://wiki.rcs-audio.com/> - RCS wissensdatenbank

Permanent link:  
<https://wiki.rcs-audio.com/doku.php?id=public:sprechstellen:pdm-208&rev=1588590350>

Last update: **2020/05/04 13:05**

